

Baureihe	Bemessungsstrom in A	a1	a2	a3	a4	b	c1	e1	e2	e4	h
----------	----------------------	----	----	----	----	---	----	----	----	----	---

**Standardreihe 500V und 400V gL-gG (sfü) mit spannungsführenden Griffflaschen**


Größe 000	2 – 100A	79	52	45,5	49,5	15	35	40,5	20,8	6	52,5
Größe 00	125/160A	79	52,8	45	50	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 0	6 – 250A	125	66,8	61	66	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	16 – 100A (500V), 16 – 125A (400V)	135	70,8	63	68	15	40	47,5	29,5	6	64,5
Größe 1	125 – 250A (500V), 160 – 250A (400V)	135	70,8	63	68	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	35 – 250A	150	72,3	63	68	20	48	52,5	39,5	6	72,5
Größe 2	300 – 400A	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	72,3	63	68	26	60	60	51	6	83,5
Größe 3	425 – 630A	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86
Größe 4	400 – 1250A	200	85	62	68	49	95,5	106	90	8	115,5
Größe 4a	500 – 1250A	200	85	84	90	49	95,5	106	90	6	115,5

**Standardreihe 500V und 400V gL-gG (SGL) mit spannungsfreien Metallgriffflaschen**

Größe 000	2 – 100A	78	53,4	45,7	49,7	15	35	40,5	20,8	6	52,5
Größe 00	125/160A	79	53,5	44,8	49	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 0	6 – 160A	125	67,5	62,5	66,7	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	16 – 100A (500V), 16 – 125A (400V)	135	71,5	62,8	67	15	40	47,5	29,5	6	64,5
Größe 1	125 – 250A (500V), 160 – 250A (400V)	135	73,4	63	67,2	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	35 – 250A	150	73,4	63	67,2	20	48	52,5	39,5	6	72,5
Größe 2	300 – 400A	150	73,4	63	67,2	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	73,4	63	68	26	60	60	51	6	83,5
Größe 3	425 – 630A	150	73,4	63	68	33	60	74	70	6	86

**Sonderbaureihe 500V gL-gG (sfü) mit spannungsführenden Griffflaschen**

Größe 00	25 – 100A	79	52,8	45	50	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	35 – 100A	135	70,8	63	68	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	63 – 250A	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86

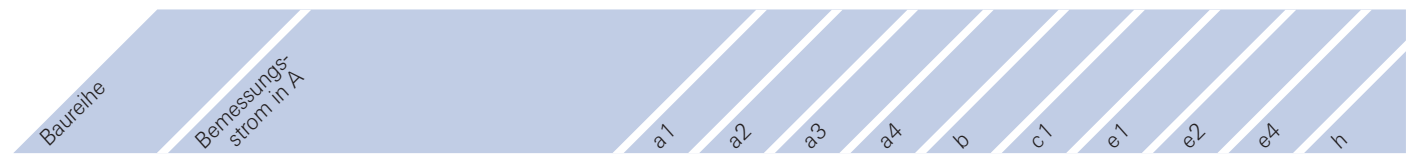

**Sonderbaureihe 500V gL-gG (SGL) mit spannungsfreien Metallgriffflaschen**

Größe	Strombereich	a1	a2	a3	a4	b	c1	e1	e2	e4	h
Größe 00	25 – 100A	79	53,5	44,8	49	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	35 – 100A	135	73,4	63	67,2	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	63 – 250A	150	73,4	63	67,2	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	73,4	63	68	33	60	74	70	6	86

**Standardreihe 690V gG (sfü) mit spannungsführenden Griffflaschen**

Größe 000	2 – 80A	79	52	45,5	49,5	15	35	40,5	20,8	6	52,5
Größe 00	100 – 125A	79	52,8	45	50	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 0	6 – 160A	125	66,8	61	66	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	16 – 100A	135	70,8	63	68	15	40	47,5	29,5	6	64,5
Größe 1	125 – 200A	135	70,8	63	68	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	32 – 250A	150	72,3	63	68	20	48	52,5	39,5	6	72,5
Größe 2	300 – 355A	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	72,3	63	68	26	60	60	51	6	83,5
Größe 3	425/500A	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86
Größe 4	400 – 800A	200	85	62	68	49	95,5	106	90	8	115,5
Größe 4a	400 – 800A	200	85	84	90	49	95,5	106	90	6	115,5

**Standardreihe 690V gG (SGL) mit spannungsfreien Metallgriffflaschen**

Größe 000	2 – 80A	78	53,4	45,7	49,7	15	35	40,5	20,8	6	52,5
Größe 00	100 – 125A	79	53,5	44,8	49	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 0	6 – 160A	125	67,5	62,5	66,7	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	16 – 100A	135	71,5	62,8	67	15	40	47,5	29,5	6	64,5
Größe 1	125 – 200A	135	73,4	63	67,2	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	32 – 250A	150	73,4	63	67,2	20	48	52,5	39,5	6	72,5
Größe 2	300 – 355A	150	73,4	63	67,2	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400A	150	73,4	63	68	26	60	60	51	6	83,5
Größe 3	425/500A	150	73,4	63	68	33	60	74	70	6	86

**Standardreihe 500/690V aM (sfü) mit spannungsführenden Griffflaschen**

Größe 000	2 – 80A	79	52	45,5	49,5	15	35	40,5	20,8	6	52,5
Größe 00	50 – 160A	79	52,8	45	50	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 0	6 – 200A	125	66,8	61	66	15	35	47,5	29,5	6	59,5
Größe 1	16 – 315A	135	70,8	63	68	20	40	52,5	39,5	6	64,5
Größe 2	35 – 500A	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 630A	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86
Größe 4	400 – 1250A	200	85	62	68	49	95,5	106	90	8	115,5
Größe 4a	500 – 1250A	200	85	84	90	49	95,5	106	90	6	115,5

**NH 400V gTr mit spannungsführenden Griffflaschen**

Größe 2	50 – 250kVA	150	72,3	63	68	26	48	60	51	6	72
Größe 3	250 – 400kVA	150	72,3	63	68	33	60	74	70	6	86
Größe 4a	100 – 800kVA	200	85	84	90	49	95,5	106	90	6	115,5