


Modularer Sicherungsleertrenner ST 22

zum Aufrasten auf symmetrischer
DIN-Schiene, Gemäß EN 60947-3,
Klasse AC 20, Schutzgrad IP 2 x,
Nennspannung 690V AC/DC

Auslaufartikel!

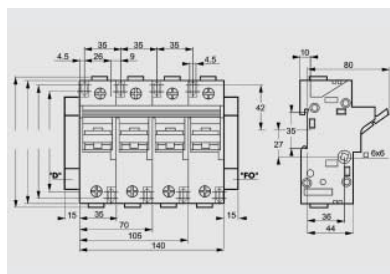

Überwachung Schalt- stellungsfremmeldung	MCSicherung	Signallampe für Sicherung Größe	Bemessungsstrom in A**)	Bemessungsspannung in V eff. 50 Hz	Anschlussquerschnitt in mm ² min/max	Polzahl	Teile-Nummer	Bezeichnung	Gewicht in g/Stück	VE	
			22.58	125	690	2,5/35	1	F220368	ST 22	235	3
X			22.58	125	690	2,5/35	1	N220398	ST 22 D	285	1
X			22.58	125	690	2,5/35	1	M220397	ST 22 FO	260	1
X	X		22.58	125	690	2,5/35	1	P220399	ST 22 FOD	310	1
			22.58	125	690	2,5/35	1+N	D220389	ST 22 I N	485	1
X			22.58	125	690	2,5/35	1+N	D220619	ST 22 I N D	535	1
X			22.58	125	690	2,5/35	1+N	E220620	ST 22 I N FO	510	1
X	X		22.58	125	690	2,5/35	1+N	D220573	ST 22 I N FOD	560	1
			22.58	125	690	2,5/35	2	B220387	ST 22 II	470	1
X			22.58	125	690	2,5/35	2	S220402	ST 22 II D	520	1
X			22.58	125	690	2,5/35	2	R220401	ST 22 II FO	495	1
X	X		22.58	125	690	2,5/35	2	T220403	ST 22 II FOD	545	1
			22.58	125	690	2,5/35	3	C220388	ST 22 III	705	1
X			22.58	125	690	2,5/35	3	X220406	ST 22 III D	755	1
X			22.58	125	690	2,5/35	3	W220405	ST 22 III FO	730	1
X	X		22.58	125	690	2,5/35	3	Y220407	ST 22 III FOD	780	1
			22.58	125	690	2,5/35	3+N	E220390	ST 22 III N	955	1
X			22.58	125	690	2,5/35	3+N	B220410	ST 22 III N D	1005	1
X			22.58	125	690	2,5/35	3+N	A220409	ST 22 III N FO	980	1
X	X		22.58	125	690	2,5/35	3+N	C220411	ST 22 III N FOD	1030	1
X			22.58	125	690	2,5/35	4	H205926	ST 22 IV D	1030	1
			22.58	125	690	2,5/35	N	E220367	ST 22 N	250	3

*) UL-recognized

**) mit eingesetzter Sicherung abstimmen

Zubehör: Signallampe STV 400 (115-400V) W081232