

amerikanische/kanadische Sicherungen

Sicherungshalter

ULTRA-SAFE
Sicherungshalter 600V

USCC für Class CC-Sicherungen
USM für MIDGET-Sicherungen



| Bemessungsstrom in A | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|

USCC für Class CC-Sicherungen

| | | | | | |
|----|-----|------------|---------|-----|----|
| 30 | 1 | B213441 | USCC1 | 46 | 12 |
| 30 | 1 | *) X213943 | USCC1I | 46 | 12 |
| 30 | 2 | P216489 | USCC2 | 137 | 6 |
| 30 | 2 | *) D217008 | USCC2I | 137 | 6 |
| 30 | 3 | M217522 | USCC3 | 182 | 4 |
| 30 | 3 | *) Y218038 | USCC3I | 182 | 4 |
| 30 | 3+N | G222048 | USCC3N | 273 | 3 |
| 30 | 3+N | *) N219593 | USCC3IN | 273 | 3 |
| 30 | 4 | Q222792 | USCC4 | 273 | 3 |
| 30 | 4 | *) E223311 | USCC4I | 273 | 3 |

USM für MIDGET-Sicherungen

| | | | | | |
|----|-----|------------|--------|-----|----|
| 30 | 1 | Y213944 | USM1 | 46 | 12 |
| 30 | 1 | *) L214462 | USM1I | 46 | 12 |
| 30 | 2 | N217523 | USM2 | 137 | 6 |
| 30 | 2 | *) Z218039 | USM2I | 137 | 6 |
| 30 | 3 | C218548 | USM3 | 182 | 4 |
| 30 | 3 | *) Y219073 | USM3I | 182 | 4 |
| 30 | 3+N | H220049 | USM3N | 273 | 3 |
| 30 | 3+N | *) P219594 | USM3IN | 273 | 3 |
| 30 | 4 | R222793 | USM4 | 273 | 3 |
| 30 | 4 | *) F223312 | USM4I | 273 | 3 |

*) mit Leuchtmelder

MODULOSTAR® US10
modularer Sicherungshalter 690V

für Midget-Sicherungen und
Kapselsicherungen 10x38
zum Aufrasten auf symmetrischer
DIN-Schiene (Hutschiene)



| Überwachung/Schalt- stellungsfremdmeldung | MC-Sicherung | Signallampe | für Sicherung Größe | Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V eff. 50 Hz | Anschlussquerschnitt in mm² min/max | Polzahl | Teile-Nummer | Bezeichnung | Gewicht in g/Stück | VE |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|-------|----|-----|-------|-----|---------|---------------|-----|----|
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 1 | B305050 | US10 1P | 61 | 12 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 1 | J305057 | US10 1P C/I | 61 | 12 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 1+N | C305051 | US10 1P+N | 122 | 6 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 1+N | K305058 | US10 1P+N C/I | 122 | 6 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 2 | D305052 | US10 2P | 122 | 6 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 2 | L305059 | US10 2P C/I | 122 | 6 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 3 | E305053 | US10 3P | 186 | 4 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 3 | M305060 | US10 3P C/I | 186 | 4 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 3+N | F305054 | US10 3P+N | 246 | 3 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 3+N | N305061 | US10 3P+N C/I | 246 | 3 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 4 | G305055 | US10 4P | 246 | 3 |
| X | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | 4 | P305062 | US10 4P C/I | 246 | 3 |
| | | | 10x38 | 30 | 690 | 2,5/6 | N | H305056 | US10 N | 61 | 12 |

MODULOSTAR® USFMM
modularer Sicherungshalter 600V

kompakte Baureihe,
für Midget-Sicherungen und
Kapselsicherungen 10x38,
zum Aufrasten auf symmetrischer
DIN-Schiene (Hutschiene)



| Überwachung/Schalt- stellungsfremdmeldung | MC-Sicherung | Signallampe | für Sicherung Größe | Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V eff. 50 Hz | Anschlussquerschnitt in mm² min/max | Polzahl | Teile-Nummer | Bezeichnung | Gewicht in g/Stück | VE |
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|
|--|--------------|-------------|---------------------|----------------------|---------------------------------------|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------|----|-----|-------|---|---------|----------|-----|---|
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | D302775 | USFMM | 200 | 1 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | G302778 | USFMMI | 200 | 1 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | E302776 | USFMMM | 200 | 1 |
| X | X | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | F302777 | USFMMMMI | 200 | 1 |

Sicherungshalter

amerikanische/kanadische Sicherungen

MODULOSTAR® USCC modularer Sicherungshalter 600V

für Class CC-Sicherungen,
zum Aufrasten auf symmetrischer
DIN-Schiene (Hutschiene)



| Überwachung Schalt- stellungsferrmeldung | MC-Sicherung | Signallampe für Sicherung | Größe | Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V _{eff.} 50 Hz | Anschlussquerschnitt in mm ² min/max | Polzahl | Teile-Nummer | Bezeichnung | Gewicht in g/Stück | VE |
|---|--------------|------------------------------|-------|----------------------|--|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 1 | H305033 | USCC1 | 46 | 12 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 1 | P305039 | USCC1I | 46 | 12 |
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 1+N | J305034 | USCC1N | 137 | 6 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 1+N | Q305040 | USCC1N | 137 | 6 |
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 2 | K305035 | USCC2 | 137 | 6 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 2 | R305041 | USCC2I | 137 | 6 |
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | L305036 | USCC3 | 182 | 4 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3 | S305042 | USCC3I | 182 | 4 |
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3+N | M305037 | USCC3N | 273 | 3 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 3+N | T305043 | USCC3NI | 273 | 3 |
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 4 | N305038 | USCC4 | 273 | 3 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 2,5/6 | 4 | V305044 | USCC4I | 273 | 3 |


MODULOSTAR® USFMCC modularer Sicherungshalter 600V

kompakte Baureihe,
für Class CC-Sicherungen,
zum Aufrasten auf symmetrischer
DIN-Schiene (Hutschiene)



| Überwachung Schalt- stellungsferrmeldung | MC-Sicherung | Signallampe für Sicherung | Größe | Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V _{eff.} 50 Hz | Anschlussquerschnitt in mm ² min/max | Polzahl | Teile-Nummer | Bezeichnung | Gewicht in g/Stück | VE |
|---|--------------|------------------------------|-------|----------------------|--|--|---------|--------------|-------------|--------------------|----|
| | | | 10x38 | 30 | 600 | 4/6 | 3 | P302762 | USFMCC | 186 | 1 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 4/6 | 3 | Q302763 | USFMCCI | 186 | 1 |
| X | | | 10x38 | 30 | 600 | 4/6 | 3 | B302796 | USFMCCM | 186 | 1 |
| X | X | | 10x38 | 30 | 600 | 4/6 | 3 | R302764 | USFMCCMI | 186 | 1 |

Sicherungshalter 600V für Class CC-Sicherungen




| Bemessungsstrom in A | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 1 | 1) R212397 | 30311R | 48 | 10 |
| 30 | 1 | 2) M218534 | 30321R | 48 | 10 |
| 30 | 1 | 3) G213929 | 30351R | 48 | 10 |
| 30 | 2 | 1) Z212910 | 30312R | 95 | 5 |
| 30 | 2 | 2) Y219579 | 30322R | 95 | 5 |
| 30 | 2 | 3) V214447 | 30352R | 95 | 5 |
| 30 | 3 | 1) M213428 | 30313R | 130 | 5 |
| 30 | 3 | 2) B222779 | 30323R | 130 | 5 |
| 30 | 3 | 3) X214955 | 30353R | 130 | 5 |
| 30 | 4 | 1) F213928 | 30314R | 178 | 1 |
| 30 | 4 | 2) Q201632 | 30324R | 178 | 1 |
| 30 | 4 | 3) Z215463 | 30354R | 178 | 1 |

- 1) Anschluss Schraube mit beidseitigem Ausweichschutz
- 2) Anschluss Kontaktplatte mit beidseitigem Ausweichschutz
- 3) Rahmenklemme

amerikanische/kanadische Sicherungen

Sicherungshalter • Sicherungsleertrenner

Sicherungshalter 600V
für MIDGET-Sicherungen



| Bemessungsstrom in A | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 1 | 1) A212405 | 30311 | 46 | 10 |
| 30 | 1 | 2) Y218544 | 30321 | 46 | 10 |
| 30 | 1 | 3) G214964 | 30351 | 46 | 10 |
| 30 | 2 | 1) E214456 | 30312 | 91 | 5 |
| 30 | 2 | 2) K222787 | 30322 | 91 | 5 |
| 30 | 2 | 3) L216486 | 30352 | 91 | 5 |
| 30 | 3 | 1) F214963 | 30313 | 137 | 5 |
| 30 | 3 | 2) B201642 | 30323 | 137 | 5 |
| 30 | 3 | 3) Z217004 | 30353 | 137 | 5 |
| 30 | 4 | 1) J215472 | 30314 | 182 | 1 |
| 30 | 4 | 2) H211377 | 30324 | 182 | 1 |
| 30 | 4 | 3) J217519 | 30354 | 182 | 1 |

- 1) Anschluss Schraube mit beidseitigem Ausweichschutz
- 2) Anschluss Kontaktplatte mit beidseitigem Ausweichschutz
- 3) Rahmenklemme

ULTRA-SAFE J
Sicherungshalter 600V

US3J, US6J
für Class J-Sicherungen




| Bemessungsstrom in A | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 1 | E212409 | US3J1 | 215 | 6 |
| 30 | 1 | *) M212922 | US3J1I | 208 | 6 |
| 30 | 2 | A213440 | US3J2 | 430 | 3 |
| 30 | 2 | *) W213942 | US3J2I | 430 | 3 |
| 30 | 3 | J214460 | US3J3 | 645 | 2 |
| 30 | 3 | *) K214967 | US3J3I | 646 | 2 |
| 30 | N | N215476 | US3JN | 225 | 6 |
| 60 | 1 | M219592 | US6J1 | 260 | 6 |
| 60 | 1 | *) F222047 | US6J1I | 283 | 6 |
| 60 | 2 | P222791 | US6J2 | 534 | 3 |
| 60 | 2 | *) D223310 | US6J2I | 572 | 3 |
| 60 | 3 | V205017 | US6J3 | 801 | 2 |
| 60 | 3 | *) M211381 | US6J3I | 801 | 2 |
| 60 | N | N212923 | US6JN | 325 | 6 |

*) mit Leuchtmelder

Modularer Sicherungsleertrenner
US 27

zum Aufrasten auf symmetrischer DIN-Schiene,
gemäß UL 512 u. UL 840,
gemäß CSA 22-2 N° 39,
gemäß EN 60947-1 u. 3,
Klasse AC 20,
Nennspannung 800V AC/DC
geeignet für Class J-Sicherungen
31 ... 60A

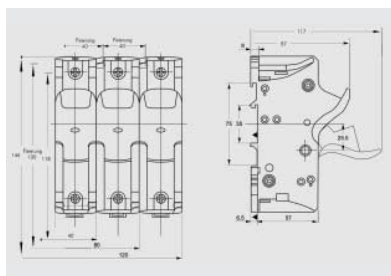


| Überwachung/Schaltstellungsermeldung | MC-Sicherung | Signallampe | für Sicherung Größe | Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V _{eff} · 50 Hz | Anschlussquerschnitt in mm² | Polzahl | Teile-Nummer | Bezeichnung | Gewicht in g/Stück | VE | |
|--------------------------------------|--------------|-------------|---------------------|----------------------|--|-----------------------------|----------|--------------|-------------|--------------------|------|---|
| | | | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 1 | J226420 | US 27 | 290 | 3 |
| X | X | X | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 1 | R227600 | US 27 M | 290 | 3 |
| | | | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 1+N | K226421 | US 27 1 N | 630 | 1 |
| | | | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 2 | L226422 | US 27 2 | 580 | 1 |
| X | X | X | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 2 | S227601 | US 27 2 M | 580 | 1 |
| | | | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 3 | M226423 | US 27 3 | 870 | 1 |
| | | | | 27.60 | 150 | 800 | 2,5/2x25 | 3+N | N226424 | US 27 3 N | 1210 | 1 |



Sicherungshalter

Sicherungshalter 600V

für Class J-Sicherungen



amerikanische/kanadische Sicherungen

| Bemessungsstrom in A | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|------------------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 1 | J211884 | 60306J | 125 | 10 |
| 30 | 1 | 1) X222039 | 60301J | 124 | 10 |
| 30 | 3 | A214452 | 60308J | 346 | 5 |
| 30 | 3 | 1) W201637 | 60303J | | 5 |
| 60 | 1 | L211886 | 60606J | | 10 |
| 60 | 1 | 1) M201123 | 60601J | | 10 |
| 60 | 3 | F212916 | 60608J | | 5 |
| 60 | 3 | 1) R204899 | 60603J | 321 | 5 |
| 100 | 1 | Z201640 | 61036J | 460 | 3 |
| 100 | 1 | 2) F217516 | 61006J | | 3 |
| 100 | 3 | G212917 | 61038J | 1100 | 1 |
| 100 | 3 | 2) W218542 | 61008J | 1366 | 1 |
| 200 | 1 | D214455 | 62001J | 720 | 1 |
| 200 | 1 | 2) J216484 | 62051J | | 1 |
| 200 | 3 | E214962 | 62003J | 2240 | 1 |
| 200 | 3 | 2) X217002 | 62053J | 3182 | 1 |
| 400 | 1 | X218543 | 64031J | 1530 | 1 |
| 400 | 3 | S219068 | 64033J | 4290 | 1 |
| 600 | 1 | P201125 | 6631J | 2800 | 1 |
| 600 | 3 | A201641 | 6633J | 7800 | 1 |
| Serie SJ: platzsparende Ausführung | | | | | |
| 30 | 1 | X212402 | 60306SJ | | 10 |
| 30 | 3 | B214959 | 60308SJ | 324 | 5 |
| 100 | 1 | B204954 | 61036SJ | 153 | 3 |
| 100 | 3 | Q213937 | 61038SJ | 450 | 1 |

Alle Kontakte fremdgefedert, außer 1) einfache Ausführung ohne Fremdfederung.
Alle Leiteranschlüsse für Alu- oder Kupferleiter geeignet, außer 2) nur für Kupferleiter.

Sicherungshalter

für Class H- und
Class K-Sicherungen



| Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 250 | 3 | F215446 | 20308 | 158 | 5 |
| 60 | 250 | 3 | C214431 | 20608 | 376 | 5 |
| 100 | 250 | 3 | Q211867 | 21038 | | 1 |
| 200 | 250 | 3 | E214433 | 22003 | 2660 | 1 |
| 30 | 600 | 1 | S212904 | 60326 | 167 | 10 |
| 30 | 600 | 3 | N214947 | 60328 | | 5 |
| 60 | 600 | 1 | X211873 | 60606 | 168 | 10 |
| 60 | 600 | 3 | Z213922 | 60608 | | 5 |
| 100 | 600 | 1 | K201627 | 61036 | 485 | 3 |
| 100 | 600 | 3 | S211363 | 61038 | 562 | 1 |
| 200 | 600 | 1 | M212393 | 62001 | 778 | 1 |
| 200 | 600 | 3 | H213424 | 62003 | 3110 | 1 |
| 400 | 600 | 1 | C201114 | 64031 | 1940 | 1 |
| 400 | 600 | 3 | H204845 | 64033 | 5845 | 1 |
| 600 | 600 | 1 | Z216475 | 6631 | 2925 | 1 |
| 600 | 600 | 3 | W217507 | 6633 | 8805 | 1 |

Sicherungshalter

für Class R-Sicherungen



| Bemessungsstrom in A | Bemessungsspannung in V | Polzahl | Teile-Nummer | Referenz-Nummer | Gewicht in g/Stück | VE |
|----------------------|-------------------------|---------|--------------|-----------------|--------------------|----|
| 30 | 250 | 3 | K215956 | 20308R | 163 | 5 |
| 60 | 250 | 3 | E214939 | 20608R | 384 | 5 |
| 100 | 250 | 3 | M212899 | 21038R | 754 | 1 |
| 200 | 250 | 3 | G214941 | 22003R | 200 | 1 |
| 30 | 600 | 1 | E213421 | 60326R | | 10 |
| 30 | 600 | 3 | Q215455 | 60328R | 100 | 5 |
| 60 | 600 | 1 | K212391 | 60606R | 175 | 10 |
| 60 | 600 | 3 | M214440 | 60608R | 410 | 5 |
| 100 | 600 | 1 | W204788 | 61036R | 483 | 3 |
| 100 | 600 | 3 | Z211875 | 61038R | 1209 | 1 |
| 200 | 600 | 1 | V212906 | 62001R | 778 | 1 |
| 200 | 600 | 3 | B213924 | 62003R | 3140 | 1 |
| 400 | 600 | 1 | L201628 | 64031R | | 1 |
| 400 | 600 | 3 | T211364 | 64033R | 5830 | 1 |
| 600 | 600 | 1 | J216990 | 6631R | | 1 |
| 600 | 600 | 3 | E218021 | 6633R | 2940 | 1 |

Wir liefern Ihnen das komplette Programm amerikanischer/kanadischer Sicherungen. In diesem Katalog ist nur eine kleine Auswahl der gängigsten Typenreihen aufgeführt.

Fordern Sie unsere Advisor-CD an.